


# HEMBRA EMBUTIDA 3P+T

IP - 44

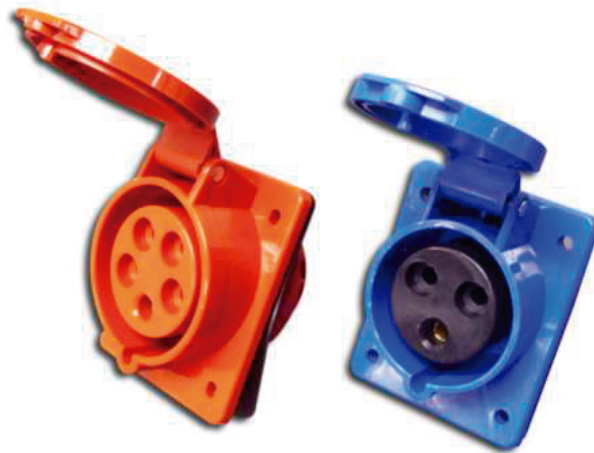



## Descripción

Código: 0608338

Hembra embutida 3P+T resistente a la corrosión y a los impactos. Alta capacidad de conductibilidad eléctrica y corrosión.

\* Norma IEC: 60309-2.

Código	Corriente	Voltaje
0608338	16 A	380 Vac



Posición de contacto a tierra	6H	
	16	32
Corriente nominal (A)	16	32
	Polo 4	
Dimensiones (mm)	a	80   100
	b	85   97
	c	75   80
	d	59   68
	e	66   80
	f	61   70,5
	g	60   59,5
	h	13   13
	i	46   55
	j	85   96
Cable nominal sección trans. del área (mm2)	1-2,5	2,5-6